


GASPRA

Příručka uživatele, montážní návod, záruční list

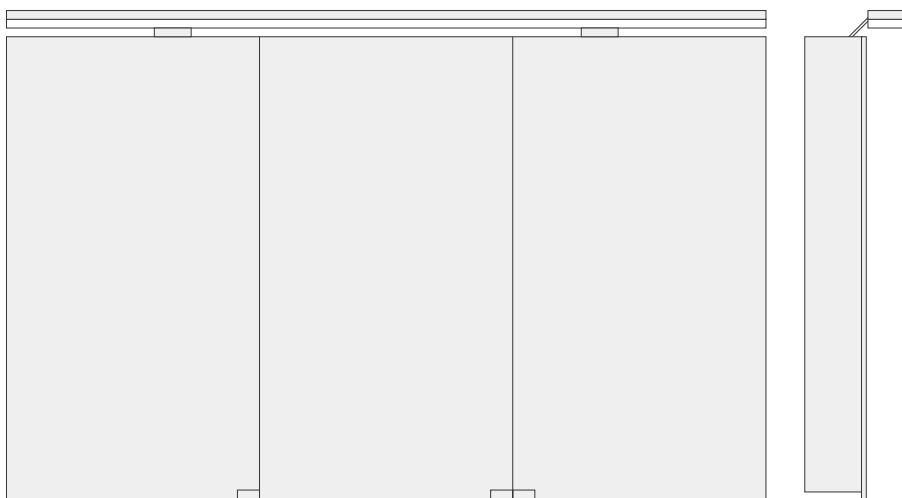

1. Připojovací podmínky a bezpečnost

1.1. Umístění, připojovací podmínky

Hliníková zrcadlová skříňka GASPRA, která je vybavena svítidlem nebo zásuvkou, musí být umístěna dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. Předřazené jištění 10A a RCD 30 mA.

1.2. Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

2. Montáž - zavěšení na stěnu

Pro nástěnné modely GASPRA HSGN.

- proveďte rozměření kotvicích míst, umístěte střed závěsných podložek 25 mm od horní hrany korpusu. Dodržte předepsané rozteče:

pro skříňku šířky 400 mm	- rozteč	280 mm
pro skříňku šířky 500 mm	- rozteč	360 mm
pro skříňku šířky 600 mm	- rozteč	440 mm
pro skříňku šířky 700 mm	- rozteč	540 mm
pro skříňku šířky 800 mm	- rozteč	640 mm
pro skříňku šířky 900 mm	- rozteč	740 mm
pro skříňku šířky 1000 mm	- rozteč	780 mm
pro skříňku šířky 1100 mm	- rozteč	800 mm
pro skříňku šířky 1200 mm	- rozteč	900 mm
pro skříňku šířky mm	- rozteč	mm
- před vrtáním se ujistěte, že v místech budoucích otvorů neprobíhají elektrické, plynové, vodovodní, odpadní nebo jiné instalace. Vrtejte vrtákem průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- do hmoždinek našroubujte vrut společně se závěsnou podložkou. Před utažením vrutů proveďte vodorovné vyrovnání pootočením závěsných podložek s excentrickými otvory.
- zavěste skříňku a usadte ji. Při manipulaci se skříňkou zajistěte dvířka proti samovolnému otevření.
- označte bod pro spodní zajištění skrz spodní otvor v zádech skříňky.

- skříňku vysadíte a na označeném místě vyvrtejte otvor o průměru 8 mm. Vložte hmoždinku.
- provedte zapojení do elektrické sítě.
- zavěste skříňku a usadte ji do stálé polohy, zajistěte vrutem skrz spodní otvor. Do otvoru umístěte záslepku.
- umístěte police. Pozice polic lze změnit vyšroubováním a opětovným zašroubováním do připravených otvorů opatřených záslepkou.
- v případě potřeby vyrovnejte dvířka stavěcími šrouby na pantech.
- tlumič zavírání SOFT-CLOSE u středových dvířek je již osazen. Případnou montáž proveďte přiložením tlumiče k rámečku pantu na část se stavěcími šrouby a směrem k zadní části skříňky jej zajistěte (click). Pootočením stavěcího šroubu v zadní části tlumiče nastavte tlumící sílu zavírání dvířek.

3. Montáž - vestavba do stěny

Pro vestavné modely GASPRA HSGV – s externím světlem i bez světla.

Pro montáž použijte instalační rám z volitelného příslušenství.

Výrobek určený pro montáž do stěny je doplněn o montážní otvory v bocích korpusu, určené pro fixaci do instalačního rámu za pomoci přiloženého instalačního materiálu (dutý stavěcí šroub M8, imbus klíč, vrut, krytka)

- připravte stavební otvor, hloubka 140 mm bez obkladu, šířku otvoru vypočtete podle šířky zrcadlové plochy + 60 mm, výšku otvoru vypočtete podle výšky zrcadlové plochy + 40 mm. Míry zahrnují prostor pro fixační výplň, montážní pěnu a podobně.
- Instalační vestavný rám vložte do připraveného stavebního otvoru tak, aby lícoval se stěnou bez obkladu.
- vyplňte v rozích mezeru mezi rámem a stěnou nízko expanzní montážní pěnou, maltou a pod. Rám rozepřete vzpěrami tak, aby nedošlo ke zborcení/prohnutí obvodových stran rámu. Nutno měřit úhlopříčku. Rezerva vůči vnějšímu rozměru korpusu skříňky je 1,5 mm po obvodu. Následný obklad je ukončen s vnitřní stěnou / hranou vestavného rámu.
- u modelů s elektro výbavou proveďte propojení/zapojení do elektrické sítě.
- skříňku vsuňte do rámu. Do připravených otvorů v bocích skříňky (za panty), zašroubujte distanční dutý stavěcí šroub, který dotáhněte tak, aby se opřel o

vestavný rám. Nesmí se prohýbat boky skříňky. Po vymezení prostoru mezi skříňkou a instalačním rámem skříňku zafixujte vruty, které budou procházet dutým stavěcím šroubem. Případně je vhodné otvory pro vruty předvrtat. Po pečlivé kontrole měření úhlopříček skříňky vrut dotáhněte a přes hlavu vrutu nalepte krytku.

- Pokud je součástí skříňky externí svítidlo, montuje se toto nezávisle na skříňce cca 30-70mm nad horní hranu skříňky. K montáži použijte přiložený instalační materiál.

4. Údržba

4.1. Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

Svítidlo je vyzbrojeno LED čipy, které nevyžadují údržbu.

5. Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Osvětlení:	LED W
Maximální proud:	10A
Krytí:	IP 24
Třída ochrany:	I

Záruční podmínky

Délka záruční doby je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- používáním výrobku v neodpovídajících podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o výrobek
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo se všeobecnými zásadami

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku zákazníkem (nátěry, dodatečné vrtání)
- přírodními živly nebo vyšší mocí
- třetí osobou

Dále na:

- vady, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost výrobku
- drobné seřízení zrcadlových dvířek
- následné poškození spojené s výměnou náhradních dílů uživatelem
- časem vzniklé odchylky v barvě a struktuře použitých materiálů

Je-li součástí dodávky spotřební materiál (světelné zdroje a podobně), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Po vyřízení oprávněné záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Vady vzniklé během záruční doby budou vyřízeny dle uvážení výrobce, a to opravou, nahrazením vadné části nebo výměnou výrobku.

Výrobce rovněž nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou uživateli následkem poruchy výrobku.

Záruka se uplatňuje předložením kompletně vyplněného záručního listu a zařízení určeného k opravě, včetně příslušenství. Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originálnost.

Záruční list

Model: GASPRA		HSG
Datum výroby:		Razítko a podpis výrobce:
Datum expedice:		

Datum prodeje koncovému uživateli:	
Prodávající organizace:	Razítko a podpis:

Záznam o opravě:

Přijato do opravy:		Popis závady:
Opraveno dne:		

